

フィニッシング・ディスペンシング
ソリューションのエキスパート
自動車産業・一般産業向け

当社についての情報を得
るには？

WWW.KREMLIN-REXSON.COM


▶ ABOUT US

└ GLOBAL PRESENCE



レギュレータ

REGMASTER HP
40、80、120、160
& 200 バール

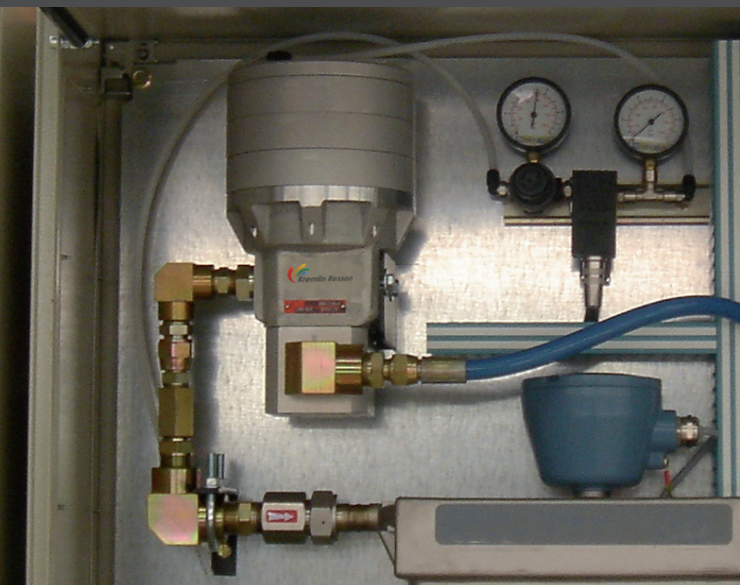

高圧レギュレータ・ニューマチック制御

AIRMIX®、FLOWMAX®およびCYCLOMIX™の各テクノロジーを開発したクレムリン・レクソンは、ポンプ、材料保護機器、塗装機器、シーリング剤塗布機器、接着剤塗布機器について幅広い製品を提供しています。



www.kremlin-rexson.com

エクスセル・インダストリアル・ジャパン株式会社
神奈川県横浜市西区高島2-19-12横浜スカイビル20F
電話:045-412-5800 - ファックス:045-412-5801

1409 573 xxx.002 - 仮バージョン - クレムリン・レクソンは、製品の特性や提供されるサービスに関する権利を保有します。

■ 低圧損失

■ 高精度


■ 複数プレート

フィニッシング・ディスペンシング
ソリューションのエキスパート



レギュレータ

REGMASTER HP
40、120、160 &
200バルブ

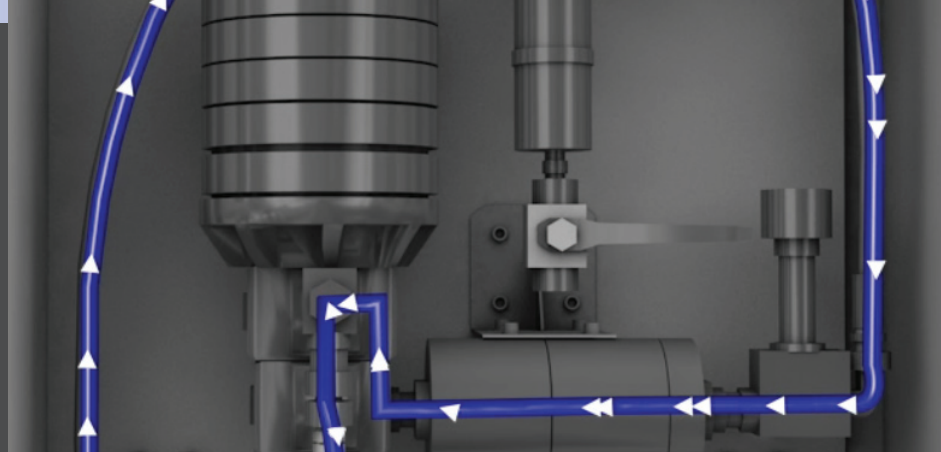


REGMASTERテクノロジー

液圧/吐出量を制御して、短期間で液圧を別の値に変え、ポンプの脈動を弱めて、切り替え、ガン開口部での「液だまり」を防ぎたい場合、レギュレータが必要とされます。

粘度の高い材料用に特別に設計されたRegMASTERのダイヤフラム設計は、感湿材料および水性材料に最適です。

モジュール式の設計は幅広い圧力に渡る制御を可能にします。弊社のレギュレータは特に自動化用途におけるその高精度と繰り返し性において、良く知られています。

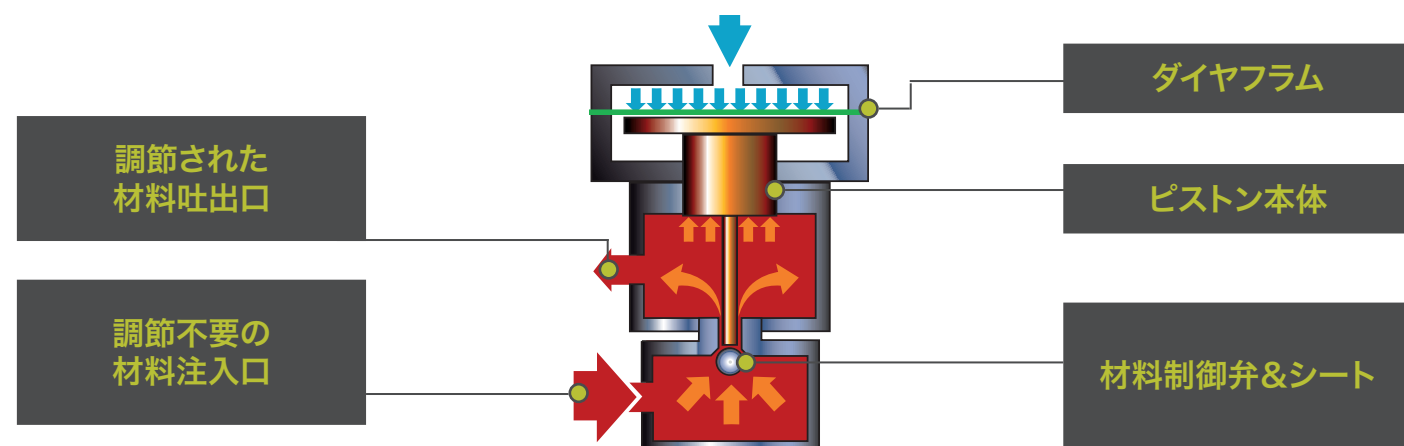

レギュレータへのエア供給を精密制御することで、レギュレータのピストンを下方に動かすことができます。そのために材料用バルブが開いて、材料の流れを可能にします。

使用できる材料

高粘度の材料： 接着材料、シール材、グリースなど...

推奨される用途市場



自動車



バス



レジャー用車両



建設機械

主な特徴

低圧でも極めて高い精度 ←


極めて良好な繰り返し性 ←

簡単なメンテナンス ←

ご希望に応じて加熱レギュレータ(24Vまたは220V)もご用意しています ←

SSTレギュレータもご希望に応じてご用意しています ←

極めて研磨性の高い材料用の特殊レギュレータも用意しています ←

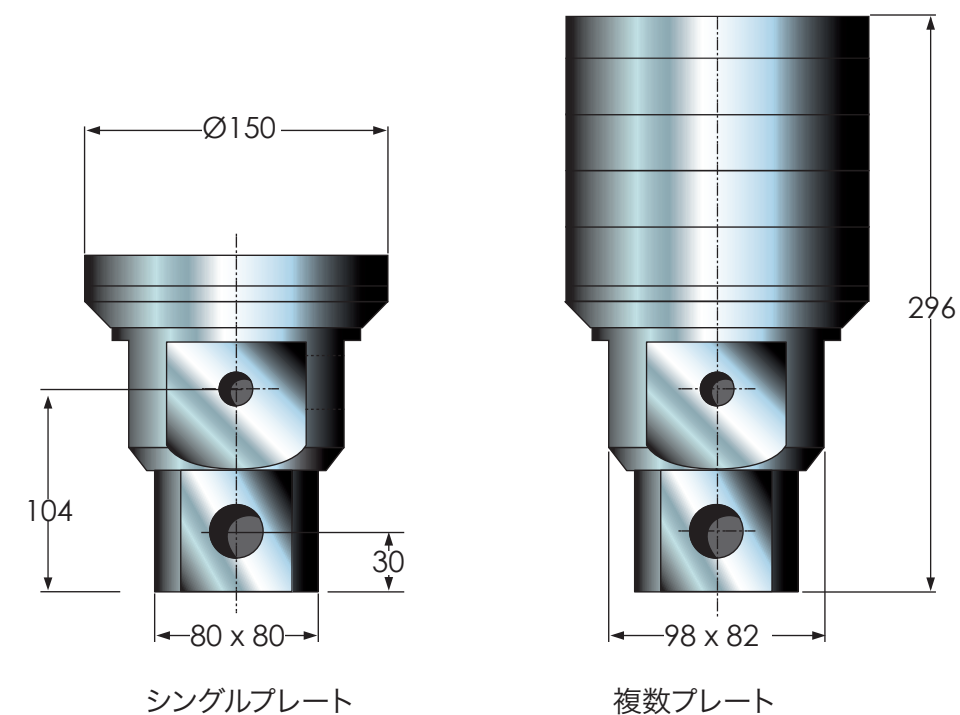

テクニカルデータ

非加熱タイプ 部品番号	最大製品注入口 (バルブ)	調節範囲 (バルブ)	φ材料 注入口& 吐出口	φ材料用 開口部 (mm)	プレート数	エア インレット (バルブ)	高さ (mm)
106125 01 11	400	5 - 40	3/4インチ G	5,4	1	6	184
106125 01 21	400	7 - 80	3/4インチ G	5,4	2	6	212
106125 01 31	400	12 - 120	3/4インチ G	5,4	3	6	240
106125 01 41	400	15 - 160	3/4インチ G	5,4	4	6	263
106125 01 51	400	20 - 200	3/4インチ G	5,4	5	6	296