

フィニシング・ディスペンシング
ソリューションのエキスパート
自動車産業・一般産業向け

当社についての情報を
得るには？

WWW.KREMLIN-REXSON.COM

▶ ABOUT US

↳ GLOBAL PRESENCE




AIRMIX®、FLOWMAX®およびCYCLOMIX™の各テクノロジーを開発したクレムリン・レクソンは、ポンプ、材料保護機器、塗装機器、シーリング剤塗布機器、接着剤塗布機器について幅広い製品を提供しています。


Kremlin Rexson
www.kremlin-rexson.com
エクセル・インダストリアル・ジャパン株式会社
神奈川県横浜市西区高島2-19-12横浜スカイビル20F
電話:045-412-5800 - ファックス:045-412-5801

1409 573 xxx.002 - 版「バージョン」・クレムリン・レクソンは、製品の特性や提供されるサービス・機器およびその付属品について、予告なしに変更する権利を有します。

レギュレータ

REGSMART

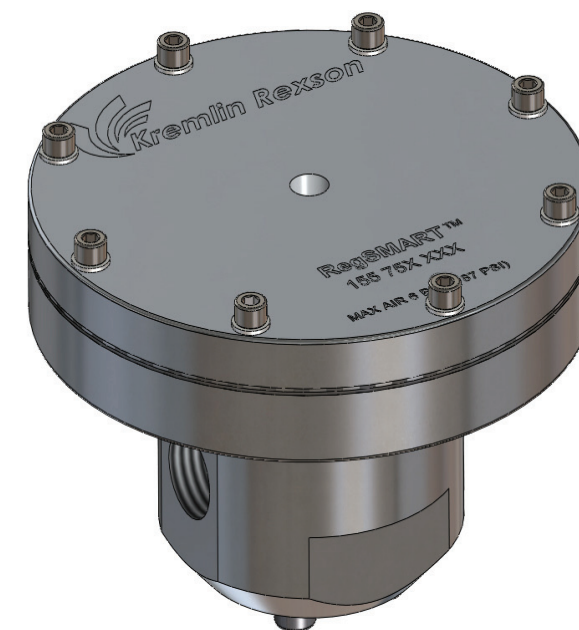

高粘度材料用の高圧レギュレータ

■ 広範囲に及ぶ作動圧力範囲

■ モジュール式

■ 簡単メンテナンス

フィニシング・ディスペンシング
ソリューションのエキスパート


Kremlin Rexson
www.kremlin-rexson.com

レギュレータ REGSMART



テクニカルデータ

	RegSMARTアルミニウム	RegSMARTステンレス
エア圧力(バール 最大)	400	
吐出口圧力(バール) - 調整範囲	25 - 275	
エア圧力(バール 最大)	6	
最大温度 (°C)	60	
接液部	アルミニウム、PTFE、FFKM	ステンレス、PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、FFKM
重量 (Kg)	4	5,7

カートリッジサイズ	6	8	12
平均吐出量(リットル/分)*	0.9	3	9

* 製品粘度が15,000 cPsにおける値

調整テクノロジー

液圧/吐出量を制御して、短時間で液圧を別の値に変え、ポンプの脈動を弱めて、切り替え、ガン開口部での「液だまり」を防ぎたい場合、レギュレータが必要とされます。

半ペースト状の材料用に特別に設計されたRegSMARTのダイヤフラムの設計は、感湿材料および水性材料に最適です。モジュール式の設計により、広範囲にわたる吐出量が制御可能になります。

カートリッジ式設計のRegSMARTのコンセプトで、メンテナンス中のダウンタイムを確実に最低限に抑えられます。

使用できる材料

高粘度の材料: 接着材料、シール材、グリースなど…

推奨される用途市場



自動車



バス



レジャー用車両



建設機械

主な特徴


- 繰り返し性 ←
- スプレーおよび押し出し塗装用 ←
- 溶剤または水性の材料の両方に対応 ←
- 簡単メンテナンス ←

ハイパフォーマンス

- 少ない圧力低下
- 高吐出量での幅広い圧力範囲 20 - 275バール
- 最適化された液体通路設計
- 迅速なボール反応時間

高精密制御

- 空気圧レギュレータに制御された吐出
- ハイパフォーマンスのダイヤフラム
- 迅速な反応時間

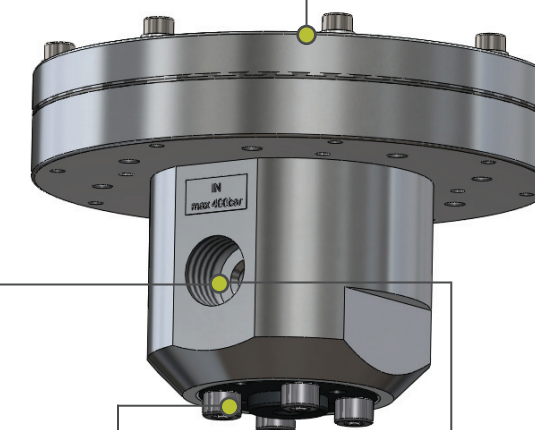


簡単メンテナンス


- メンテナンスは1分未満
- 簡単なカートリッジの取り外し
- 簡単洗浄
- シンプル設計

モジュール式


- アルミニウムまたはステンレス製の構造
- ボール&シートの構成は、吐出量と粘度に応じた3つの半径でご用意しています。



6 mmカートリッジ
(取り替え用)
低流量/低粘度



8 mmカートリッジ
(取り替え用)
中流量/中粘度



12 mmカートリッジ
(取り替え用)
高流量/高粘度